

Martelo Hidráulico de Impacto

Hydraulic Impact Hammer

Martillos Hidráulicos de Impacto

RHINUS RH5000

Martelo Hidráulico

Projetado para maximizar a eficiência em obras, o Martelo RHINUS RH5000 oferece a força e a precisão necessárias para cravar estacas metálicas e de concreto pré-moldado.

Versátil e potente, o RH5000 pode ser configurado com 5, 6 ou 7 toneladas, adaptando-se a diferentes tipos de solo e projetos.

Sua tecnologia avançada garante maior frequência de impacto e eficiência, resultando em maior produtividade e precisão.

RHINUS RH5000

Hydraulic Hammer

Designed to maximize efficiency on construction sites, the RHINUS RH5000 delivers the power and precision needed to drive steel and precast concrete piles.

Versatile and powerful, the RH5000 can be configured with 5, 6 or 7 tons, adapting to various soil conditions and project requirements.

Its advanced technology ensures higher impact frequency and efficiency, resulting in increased precision and productivity.

RHINUS RH5000

Martillos Hidráulicos


Diseñado para maximizar la eficiencia en obras de construcción, el Martillo RHINUS RH5000 ofrece la potencia y precisión necesarias para hincar pilotes de acero y concreto premoldeado.

Versátil y potente, el RH5000 se puede configurar con 5, 6 o 7 toneladas, adaptándose a diversas condiciones del suelo y requisitos del proyecto.

Su tecnología avanzada garantiza una mayor frecuencia de impacto y eficiencia, lo que resulta en mayor precisión y productividad.



DIMENSÕES DIMENSIONS / DIMENSIONES

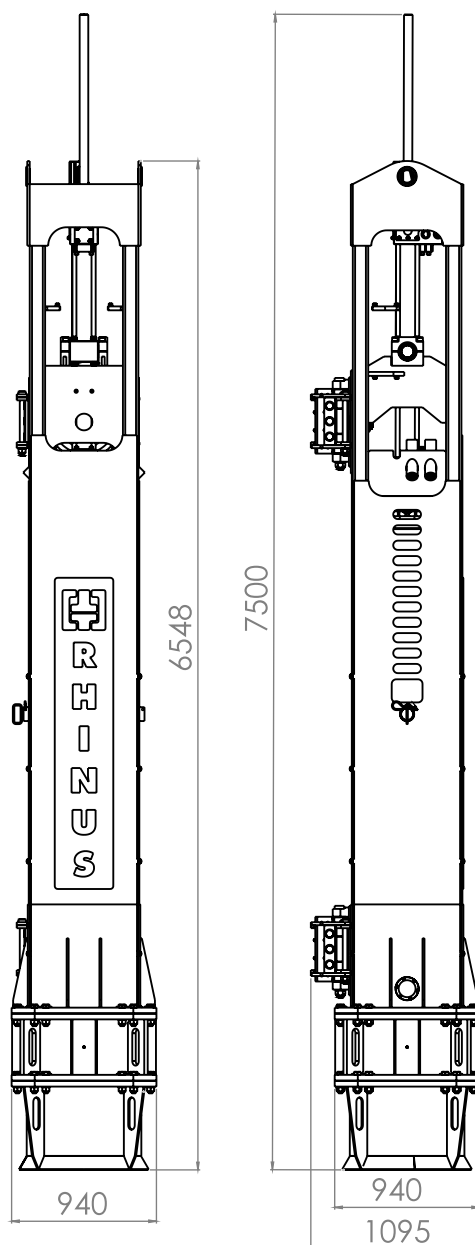

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIÇÃO DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	ESPECIFICAÇÕES SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES
Corpo do Martelo / Hammer's Frame / Cuerpo del Martillo	
Largura / Width / Ancho	940 mm
Profundidade com as guias / Depth with guides / Profundidad con las guias	1.095 mm
Altura com capacete / Height with drive cap / Altura con casco	6.548 mm / 6.918 mm / 7.288 mm
Peso nominal do pilão / Ram weight / Peso nominal del pilón	5.000 kgf / 6.000 kgf / 7.000 kgf
Sistema de acionamento / Actuation system / Sistema de accionamiento	
Diâmetro do cilindro / Cylinder diameter / Diámetro del cilindro	100 mm
Curso útil do pilão / Max drop height / Trayecto útil del pilón	1.200 mm
Pressão de operação / Operating pressure / Presión de operación	180 bar / 187 bar / 195 bar